

70 LOCKS & CO. N.Y.
Key Hole Guards.

Norwegian Pat
Patent No. 14095

Pub. May 15/05

Ingwald-Gjelsén

70
424

Fig. 1.

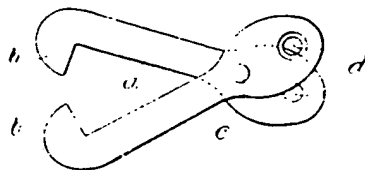


Fig. 2.





Fig. 3.



Best Available Copy

Patent

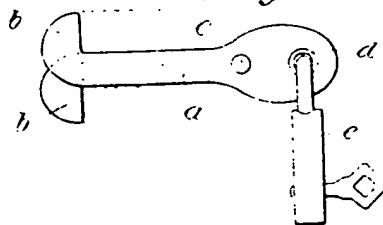

nr. 14095.

Bekjendtgjørelse fra patentkommissionen.

Stængeindretning for laase (portierlaas).

Grosserer Ingwald Nielsen af Christiania.

(Fuldmægtig: Ingeniør Alfred J. Bryø, Christiania).

Patent i Norge fra 11te november 1904.

Opfindelsen gaar ud paa en portierlaas af den slags, der fastholdes i nøglehullet ved hjælp af en laas f. eks. en hængelaas, men som i modsætning til de nu benyttede laase af denne slags kan trække ud og sættes ind i nøglehullet fra samme side af døren.

En udførelsesform for opfindelsen er fremstillet paa hosføjede tegning, der viser indretningen i forskellige stillinger.

Indretningen bestaar af to i forhold til hinanden dreibare arme a, som ved den ene ende er forsynet med næser eller fremspringende hager b. Disse hager er anordnede saaledes, at de, naar armene falder sammen eller over hinanden, springer frem fra armene i modsatte retninger, saaledes at de danner et bredt tverstykke (fig. 3).

Paa den modsatte side af omdreiningspunktet c er armene forsynet med huller d for anbringelse af en hængelaas e. Disse huller dækker hinanden, naar armene dækker hinanden.

Naar armene svinges i en saadan stilling,

at deres næser eller hager b dækker hinanden kan indretningen let stikkes ind i nøglehullet (se fig. 2). Ved sammenlægning af armene svinges hagerne ud i modsat retning, og naar saa hængelaasen anbringes i hullerne, er der ved en tilbagetrækning af indretningen umuliggjort.

I det viste eksempel er hængelaasen anbragt bagefter det punkt, og hvædet armene svinger i forhold til hinanden, men det er indlysende, at laasen ogsaa kan anbringes foran dette punkt.

Patentkrav

Stængeindretning for laase (portierlaas), bestemt til at anbringes i nøglehullet, bestaaende af * i forhold til hinanden svingbare arme, hvis forreste ender paa modsatte kanter er forsynede med fremspring, der i en bestemt ved hjælp af en laas f. eks. hængelaas sikret indbyrdes stilling af armene, hindrer indretningen fra at trækkes tilbage.